
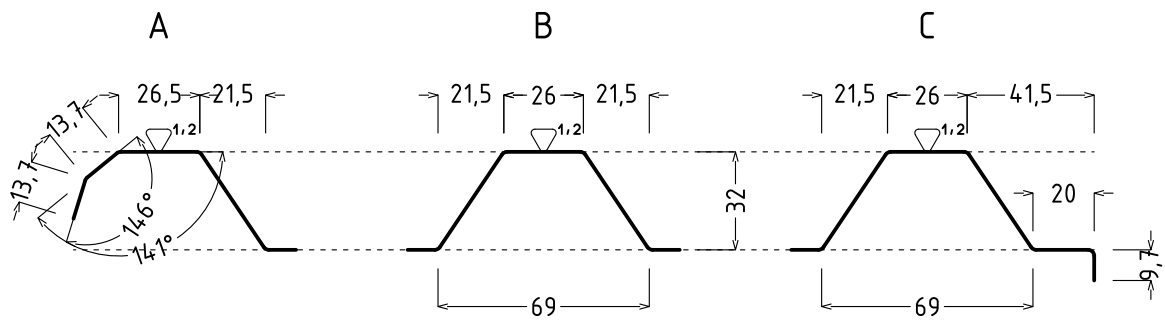



[Кровельная панель]
автоматическая линия

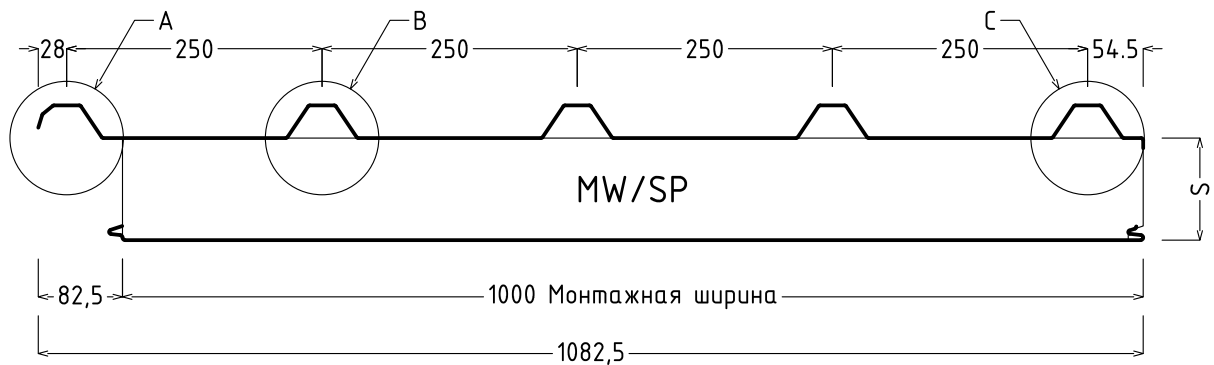

! Толщина панели «S» принята по толщине утеплителя.
Указанные размеры имеют допуски приведенные в ТУ 5284-001-13234981-2012.

Бутил-каучуковый шнур «Абрис» С ШЗ,
шнур «BAUSEAL» 7x7мм

Zeta Lock

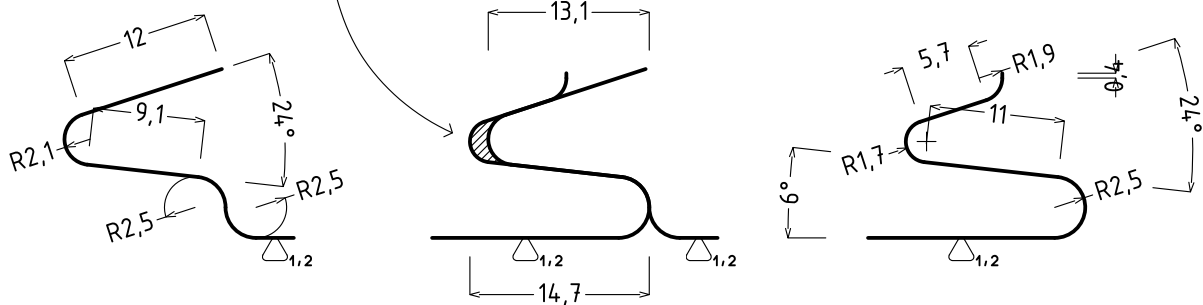

MW/SP-Минеральная вата/пенополистирол
▷-Окрашенная сторона
1 Тип покрытия: PE, PU, PVDF
2 Цвет покрытия: RAL, PRINTECH
3 За свес панели принято расстояние от последней точки крепления до края панели
S-Толщина панели, мм

Толщина панели-60,80,100,120,150,200,250мм
Минимальная длина панели-1600мм
Максимальная длина панели-12600мм
Максимально допустимый свес³ панели-500мм